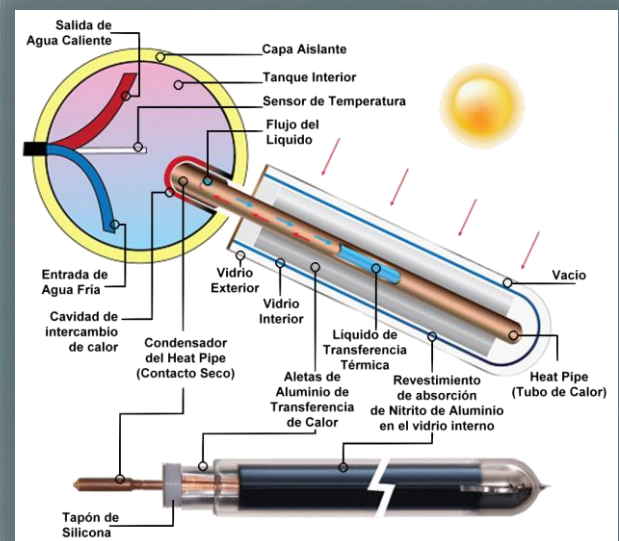


TERMOTANQUE SOLAR PRESURIZADO

TERMOTANQUES SOLARES	PRESURIZADOS	
	WLSWH200HP	WLSWH300HP
CAPACIDAD	200 LITROS	300 LITROS
Presión de trabajo	6 bar	6 bar
Peso vacío/lleno	110/310 kg	110/310 kg
Diámetro interior	360 mm (0,4 mm de espesor)	360 mm (0,4 mm de espesor)
Diámetro exterior	460 mm (0,4 mm de espesor)	460 mm (0,4 mm de espesor)
Longitud	1.585 mm	2.150 mm
Capa aislante	Espuma de poliuretano de alta densidad (50mm de espesor)	Espuma de poliuretano de alta densidad (50mm de espesor)
Cantidad de tubos	20	30
Longitud de tubos	1.800 mm	1.800 mm
Diámetro de tubos	58mm	58mm
Área de absorción	2,60 m ²	3,48 m ²
Peso por tubos	1,5 kg	1,5 kg
Sellado	Silicona	Silicona
Temperatura de operación	55°C- 95°C	55°C- 95°C


DISTRIBUIDOR: